

M15- 4/ M15- 6零火明-英文- V1

折
正
面

105.00 mm

正面(英文)

85.00 mm


折



Manual do Usuário
Interruptor Smart modelo M15-6

Notas antes da instalação:

- 1.Suporte apenas para Wifi 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
- 2.Não permite ligação em paralelo (3 way)
- 3.Neutro requerido para alimentar o dispositivo
- 4.Recomendamos a instalação do produto por profissional habilitado
- 5.O botão LIGA/DESLIGA também tem a função RESET. Pressione longamente o botão para retornar à configuração de fábrica - apenas faça isso se tiver certeza que deseja apagar todas as configurações
- 6.Este produto foi projetado para o controle de lâmpadas, não deve ser utilizado para controle de outros dispositivos

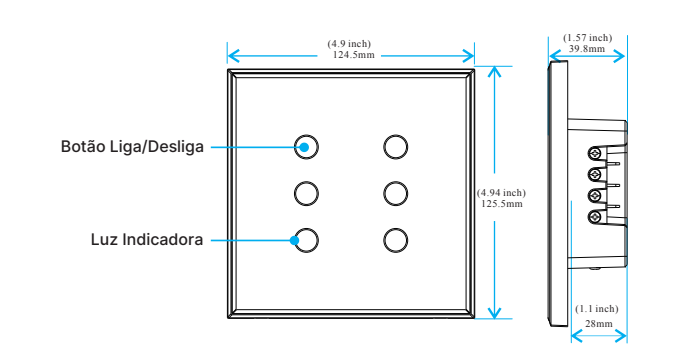


Botão Liga/Desliga

Luz Indicadora

Especificações	
Tipo	Interruptor de parede para circuitos de iluminação do tipo smart com controle via wifi
Modelo	TB26
Tipo de Ligação	FASE + NEUTRO
Alimentação	10A
Tensão de Operação	100-240VAC - 50/60Hz
Carga Máxima	600W cada circuito para lâmpadas incandescentes 150W cada circuito para lâmpadas de LED
Wifi	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Tamanho do Produto	125.5x124.5x39.8mm


• Instruções para ligação

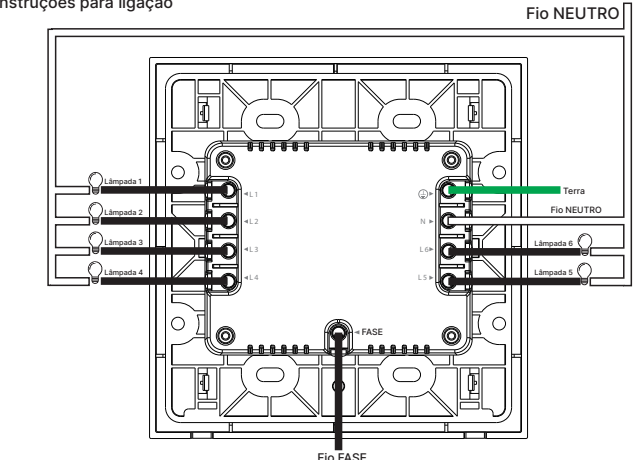


ATENÇÃO

- Desligar a energia no quadro de disjuntores
- O NEUTRO é obrigatório para alimentar o dispositivo

• Use a chave de fenda pequena para separar o espelho a partir da fenda

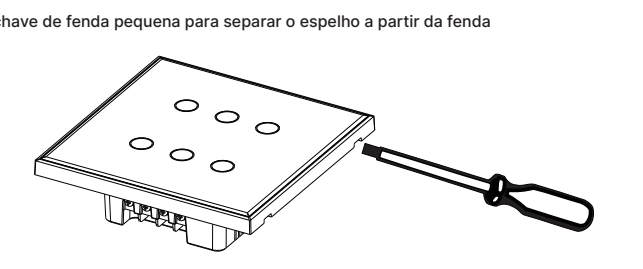

Insira o dispositivo na caixa de passagem e fixe os parafusos correspondentes, então coloque novamente o espelho pressionando de maneira firme

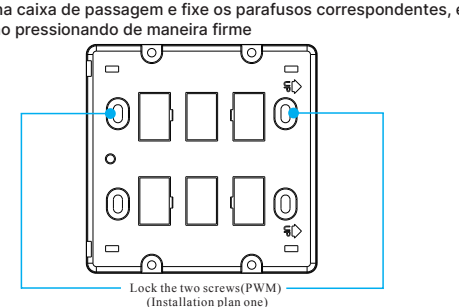


Lock the two screws(PWM)
(Installation plan view)

Guia de instalação

Passo 1


Desligue o disjuntor.

Encontre o disjuntor correspondente na caixa de disjuntores e desligue. Confirme o desligamento ligando e desligando o interruptor correspondente

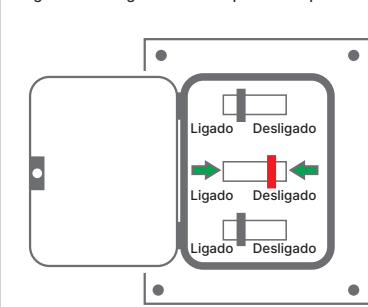


Passo 2

Remova o interruptor e verifique a existência de Fio NEUTRO na caixa de passagem. No caso de não haver Fio NEUTRO deverá fazer a passagem do mesmo até o ponto onde será instalado o dispositivo

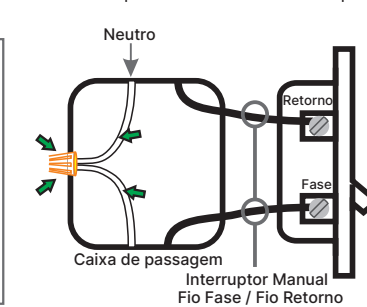


Passo 3

Desconectado o interruptor antigo. Marque os fios ou tire uma foto dos mesmos antes de remover o interruptor antigo.

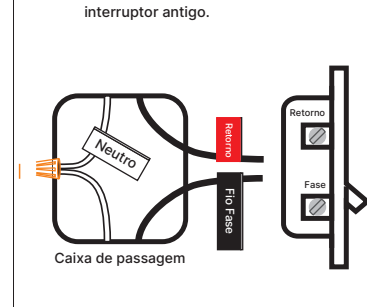


Passo 4

Instalando o interruptor KS801C. Faça a ligação conforme o diagrama abaixo. Caso necessite fazer emenda ou derivação utilize conectores apropriados. Verifique cuidadosamente se a ligação está correta. Após terminar a conexão dos fios fixe o interruptor com os parafusos correspondentes e fixe o espelho. ATENÇÃO: a ligação incorreta pode danificar irreparavelmente o dispositivo.

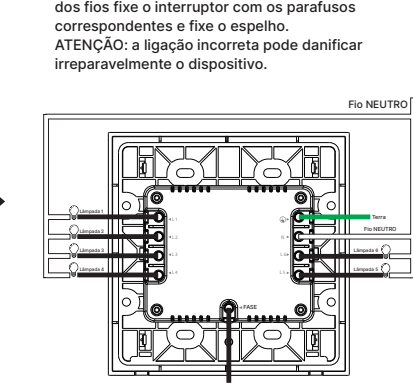


Passo 5

Ligando o circuito. Ligue o disjuntor do circuito. Após 15 segundos pressione liga/desliga do dispositivo algumas vezes para confirmar o correto funcionamento do dispositivo.

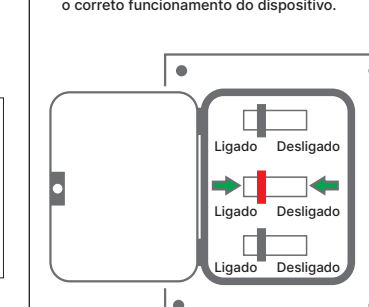

Passo 6

Verificando a luz indicadora. Verifique se a luz indicadora está piscando, caso afirmativo entre no aplicativo SMARTLIFE e siga as instruções para adicionar o novo dispositivo. Caso a luz não esteja piscando pressione longamente até que a luz passe a piscar.

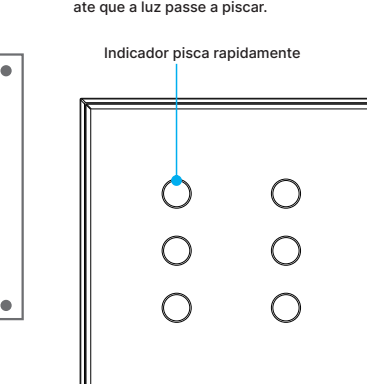

Passo A

Instale o aplicativo Smart Life

Passo A baixe o aplicativo no Google Play ou na App Store ou ainda escaneie o QR code abaixo e instale-o



O aplicativo Smart Life é compatível com smartphones e tablets com IOS 8.0 e superior, Android 4.4 e superior

Passo B

Registre sua conta no aplicativo e faça o login

反
面


Passo C

Adicione seu interruptor no aplicativo


Nota: seu dispositivo suporta apenas redes 2.4G

① Piscando rápido (recomendado)


Luz indicadora pisca rapidamente (2x por segundo)




Passo 1. Entre no modo de pareamento pressionando o botão até a luz indicadora piscar rapidamente

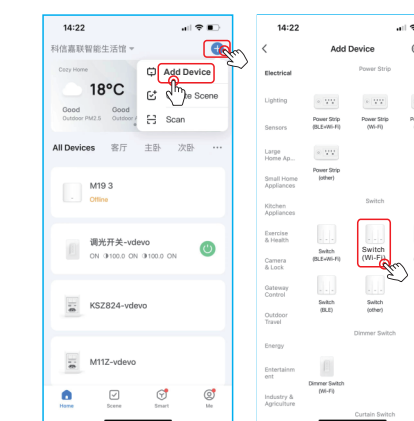

Passo 2. clique em adicionar no aplicativo

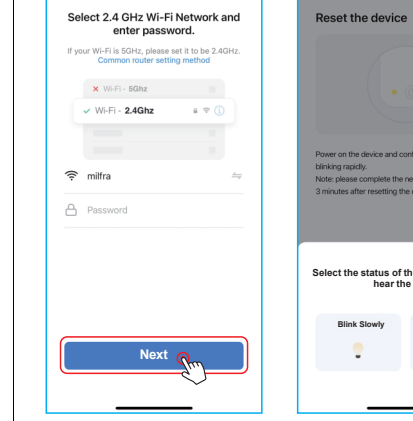


Passo 3. selecione na barra a esquerda "engenharia elétrica" e selecione o ícone interruptor wifi

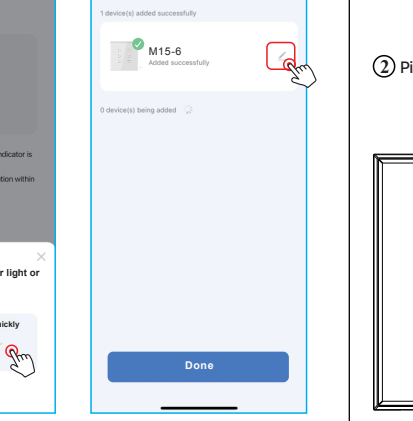


Passo 4. escolha a rede e digite a senha



Passo 5. selecione a opção pisca rapidamente

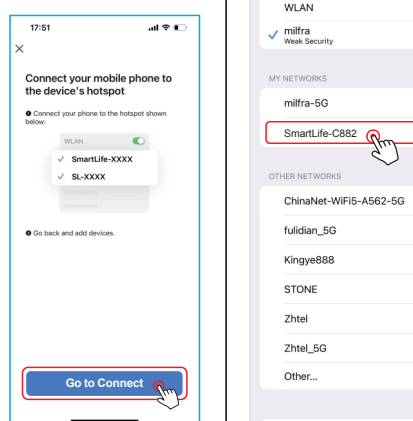


Passo 6. após adicionar renomeie o dispositivo

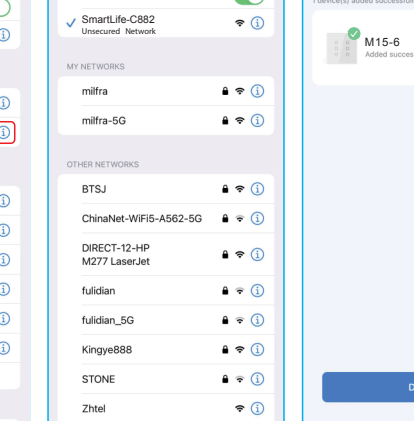


Passo C pelo modo AP


② Piscando lentamente




Passo 1. entre no modo de pareamento e repita os passos de 2 a 4 do modo de pareamento rápido

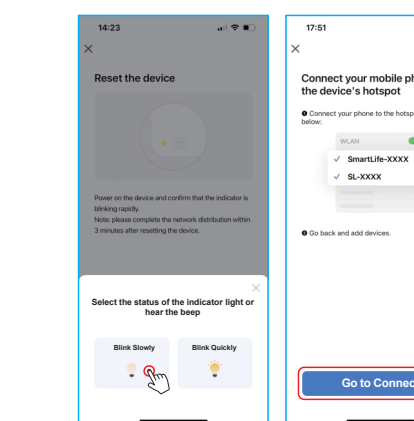


Passo 5. Selecione pisca lentamente

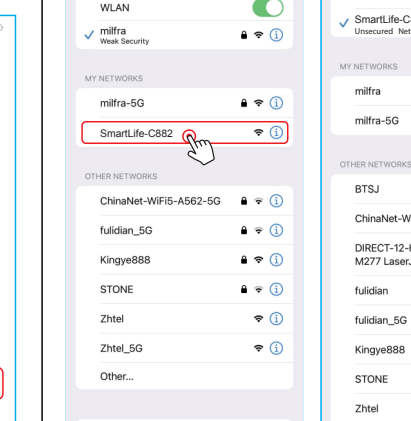


Passo 6

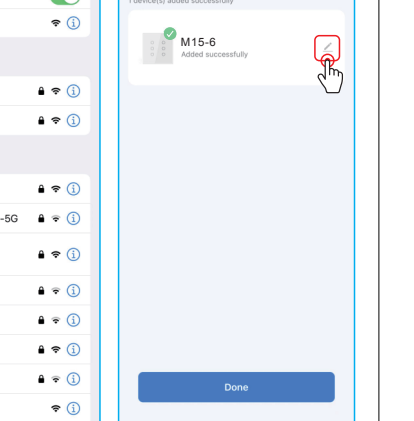

Passo 7

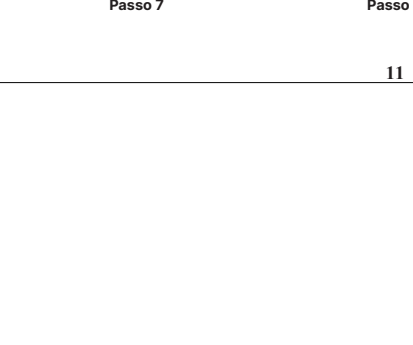


Passo 8

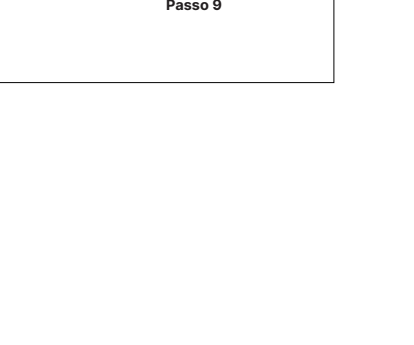


Passo 9




Passo 10

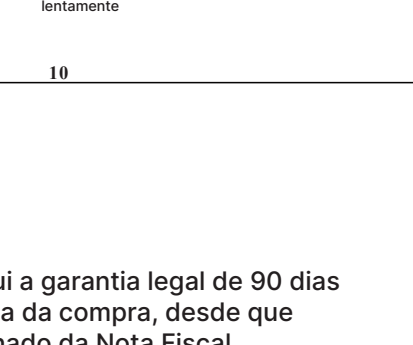


Passo 11

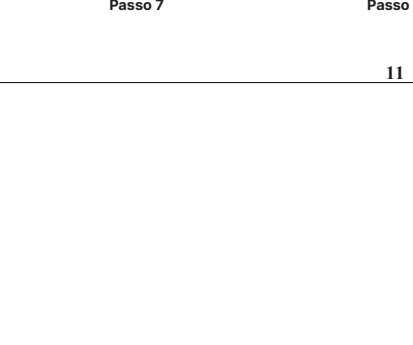


Passo 12

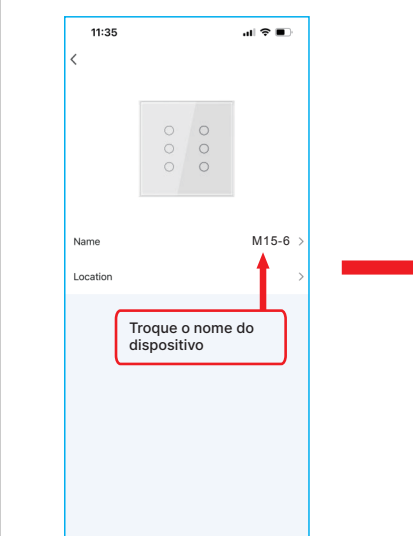

Passo 13

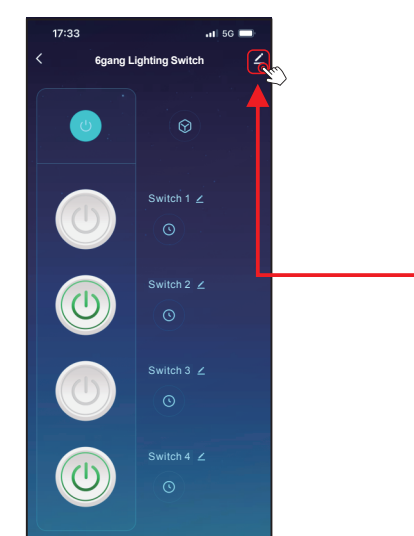

Passo 14

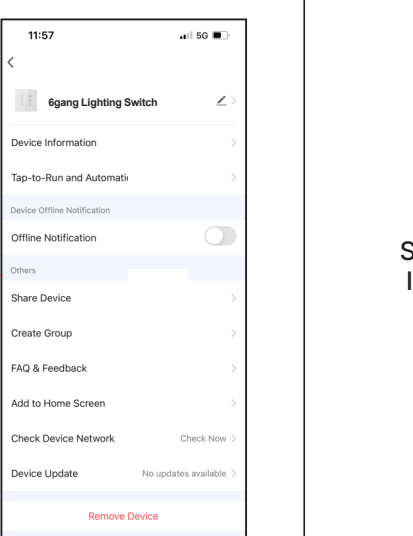

Este produto possui a garantia legal de 90 dias a contar da data da compra, desde que acompanhado da Nota Fiscal.

SAC: beesmart@beesmartcasainteligente.com.br

Importado por: Beesmart Com., Imp. e Exp. Ltda.

Rua Conselheiro Laurindo 809, cj.410

Curitiba PR - 80060-100