

KS-801Z-Zigbee-说明书-英


125.00 mm

85.00 mm




Manual do Usuário Interruptor Smart modelo TB26 Versão 1, 2 e 3 teclas

- Notas antes da instalação:
1. Suporte apenas para Wireless Zigbee
 2. Não permite ligação em paralelo (3 way)
 3. Neutro requerido para alimentar o dispositivo
 4. Recomendamos a instalação do produto por profissional habilitado
 5. O botão LIGA/DESLIGA também tem a função RESET. Pressione longamente o botão para retornar à configuração de fábrica - apenas faça isso se tiver certeza que deseja apagar todas as configurações
 6. Este produto foi projetado para o controle de lâmpadas, não deve ser utilizado para controle de outros dispositivos

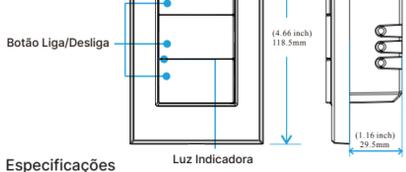

Produto	Interruptor de parede para circuitos de iluminação do tipo smart com controle via wireless
Modelo	TB26
Modo de Alimentação	FASE + NEUTRO
Corrente Máxima	10A
Tensão de Operação	100-240VAC - 50/60Hz
Carga Máxima	600W cada circuito para lâmpadas incandescentes 150W cada circuito para lâmpadas de LED
Wireless	Zigbee IEEE802.15.4
Tamanho do Produto	120x74x39.4mm

Instruções para ligação

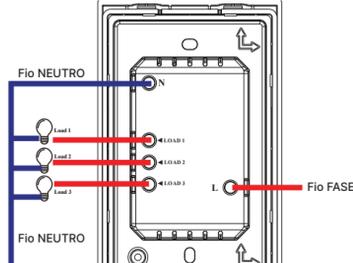


ATENÇÃO


- Desligar a energia no quadro de disjuntores
- O NEUTRO é obrigatório para alimentar o dispositivo

2

Use a chave de fenda pequena para separar o espelho a partir da fenda

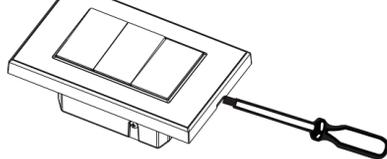


Insira o dispositivo na caixa de passagem e fixe os parafusos correspondentes, então coloque novamente o espelho pressionando de maneira firme



3

Guia de instalação

Passo 1 Desligue o disjuntor. Encontre o disjuntor correspondente na caixa de disjuntores e desligue. Confirme o desligamento ligando e desligando o interruptor correspondente




Passo 2 Remova o interruptor e verifique a existência de Fio NEUTRO na caixa de passagem. No caso de não haver Fio NEUTRO deverá fazer a passagem do mesmo até o ponto onde será instalado o dispositivo




ATENÇÃO Esta instalação deve ser realizada por profissional habilitado. Risco de choque elétrico. Descargas elétricas podem causar ferimentos ou morte. Jamais inicie o trabalho sem desligar o circuito e verificar com aparelho específico se não existe tensão no circuito.

4


Passo 3 Desconectado o interruptor antigo. Marque os fios ou tire uma foto dos mesmos antes de remover o interruptor antigo.



Passo 4 Instale o interruptor TB26. Faça a ligação conforme o diagrama abaixo. Caso necessite fazer emenda ou derivação utilize conectores apropriados. Verifique cuidadosamente se a ligação está correta. Após terminar a conexão dos fios fixe o interruptor com os parafusos correspondentes e fixe o espelho. ATENÇÃO: a ligação incorreta pode danificar irreparavelmente o dispositivo.



Passo 5 Ligando o circuito. Ligar o disjuntor do circuito. Após 15 segundos pressione liga/desliga do dispositivo algumas vezes para confirmar o correto funcionamento do dispositivo.



Passo 6 Verificando a luz indicadora. Verifique se a luz indicadora está piscando, caso afirmativo entre no aplicativo SMARTLIFE e siga as instruções para adicionar o novo dispositivo. Caso a luz não esteja piscando pressione longamente até que a luz passe a piscar.



6

Instalando o aplicativo SMART LIFE

Passo A Localize o aplicativo SMART LIFE na Apple app store (IOS), Google Play (Android), ou escaneie o código QR abaixo e instale-o.



O aplicativo SMART LIFE é compatível com dispositivos que tenham sistema operacional IOS 8.0 ou mais recentes e, dispositivos que tenham sistema operacional Android 4.4 ou mais recentes.

Passo B Entre no aplicativo e registre a conta. Caso já tenha conta no aplicativo basta ingressar em sua conta.

7

Abra o aplicativo smart life




8



9

Passo C Insira um nome para o dispositivo e clique em finalizar, você encontrará o dispositivo adicionado à página inicial. Clique no dispositivo para entrar nas configurações.

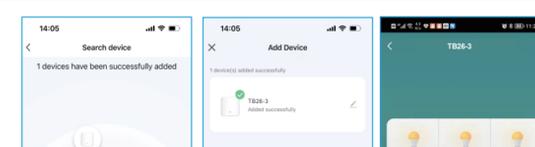

10

Este produto tem a garantia legal de 90 dias a partir da data da compra, desde que acompanhado da Nota Fiscal.

SAC: beesmart@beesmartcasainteligente.com.br

Conteúdo:
1 Interruptor com teclas físicas (verificar na embalagem o modelo escolhido);
1 Kit de parafusos de fixação;
1 Manual do usuário

ATENÇÃO: Este produto deve ser instalado por um profissional habilitado

Importado por: Beesmart Com., Imp. e Exp. Ltda.
Rua Conselheiro Laurindo 809, cj.410
Curitiba PR - 80060-100