



Manual do Usuário Plafon Dual LED Smart Wi-fi

Modelo: LCW509



1

Conteúdo da Embalagem

01 Plafon Dual LED
01 Kit Parafusos
01 Manual do Usuário

Especificações

Modelo:	LCW509
Cor:	Branco
Tensão de operação:	100 - 240VAC 50/60Hz
Iluminação Principal:	Tipo CCT Ajuste de temperatura de cor 2700-6500K Potencia 24W Fluxo luminoso 1800lm
Iluminação Laterat:	Tipo Colorido RGB Fluxo luminoso / Potencia: R - 59lm / 6.28W G - 50lm / 4.24W B - 22lm / 4.66W RGB - 79lm / 5.88W Cores 16 milhões + 4 cenas configuráveis
Wi-Fi:	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Vida útil:	20.000 horas
Controle via aplicativo	Controle via aplicativo Tuya / Smart Life compatível com sistemas operacionais IOS e Android - de qualquer lugar havendo conexão à internet. O produto deve ser instalado em local com sinal Wi-Fi de boa qualidade
Tamanho do produto:	300mm X 300mm X 40mm
Peso do produto:	0,745kg

2

1 Baixando e Instalando o aplicativo SMART LIFE

Baixe o aplicativo pelo qr code ou através da Google Play ou App Store
Registre sua conta e faça o login




3

2 Adicionando seu dispositivo

Clique no símbolo "+" no Canto superior direito
Clique em adicionar dispositivo

2.1 Adicionando via plug&play

Ative o Bluetooth de seu smartphone e aguarde a busca
conforme ilustração abaixo:

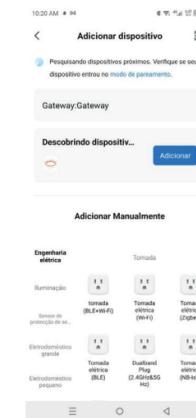


Clique na opção adicionar

4


Escolha a rede e digite a senha

Nota: o dispositivo se conecta apenas a redes 2.4GHz, certifique-se
que seu smartphone esteja na mesma rede que deseja adicionar seu dispositivo.

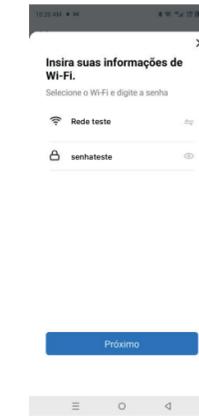

5


Aguarde a finalização da instalação

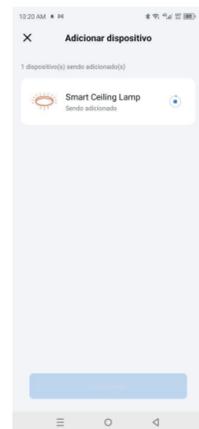

6


Renomeie seu dispositivo e clique em concluído

Seu dispositivo irá aparecer na página principal do aplicativo SMARTLIFE

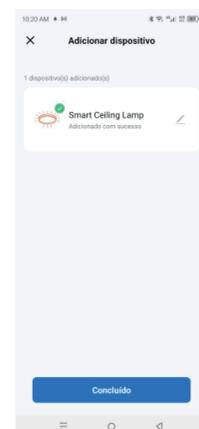

7

Clique no dispositivo para entrar nas configurações

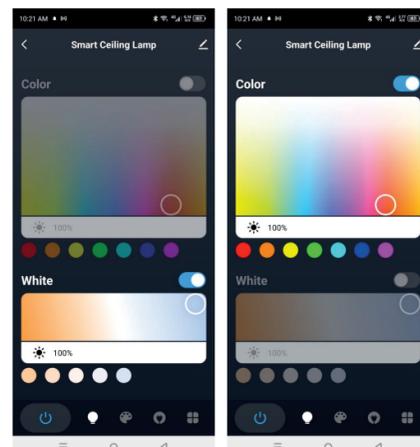

8

3 funções de seu novo Plafon DUAL LED

Você pode ligar e desligar de forma independente a luz principal CCT e a luz RGB lateral

Você pode programar o atendimento e desligamento das luzes

Você pode selecionar a intensidade do brilho e a
temperatura de cor (2700 a 6500K) da luz principal

Você pode selecionar a intensidade de brilho e a cor da sua luz lateral
através da paleta de cores ou através das cores programadas

Você pode selecionar os modos de cenas pre programadas
Você pode selecionar o modo ritmo musical, onde a luz irá pulsar
acompanhando o ritmo musical detectado em seu smartphon

9



Obrigado por adquirir um produto Zigsmart, desejamos a
você a melhor experiência para este produto.

Este produto possui a garantia legal de 90 dias
a partir da data de compra, desde que acompanhado da Nota Fiscal

SAC: beesmart@beesmartcasainteligente.com.br
Importado por: Beesmart Com., Imp. e Exp. Ltda.

Rua Conselheiro Laurindo 809, cj.410
Curitiba PR - 80060-100

10