




Manual do Usuário

Interruptor Smart modelo KS801C

Versão 1, 2 e 3 teclas

Notas antes da instalação:


- 1.Suporte apenas para Wifi 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
- 2.Não permite ligação em paralelo (3 way)
- 3.Neutro requerido para alimentar o dispositivo
- 4.Recomendamos a instalação do produto por profissional habilitado
- 5.O botão LIGA/DESLIGA também tem a função RESET. Pressione longamente o botão para retornar à configuração de fábrica - apenas faça isso se tiver certeza que deseja apagar todas as configurações
- 6.Este produto foi projetado para o controle de lâmpadas, não deve ser utilizado para controle de outros dispositivos

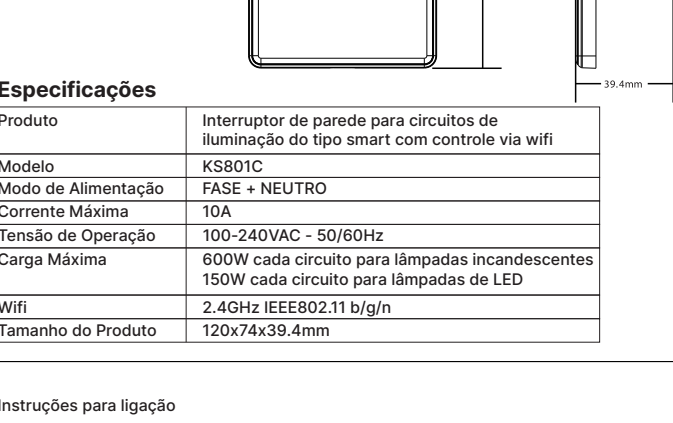

Especificações

Produto	Interruptor de parede para circuitos de iluminação do tipo smart com controle via wifi
Modelo	KS801C
Modo de Alimentação	FASE + NEUTRO
Corrente Máxima	10A
Tensão de Operação	100-240VAC ~ 50/60Hz
Carga Máxima	600W cada circuito para lâmpadas incandescentes 150W cada circuito para lâmpadas de LED
Wifi	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Tamanho do Produto	120x74x39.4mm

• Instruções para ligação

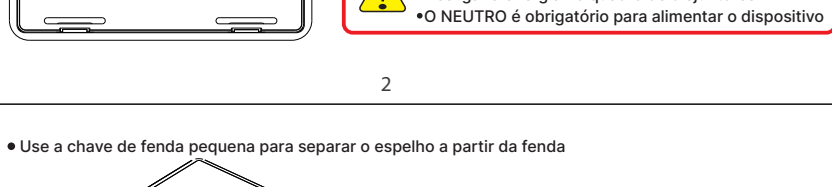


2

• Use a chave de fenda pequena para separar o espelho a partir da fenda



• Insira o dispositivo na caixa de passagem e fixe os parafusos correspondentes, então coloque novamente o espelho pressionando de maneira firme




3

Guia de instalação

Passo 1


Desligue o disjuntor.

Encontre o disjuntor correspondente na caixa de disjuntores e desligue. Confirme o desligamento ligando e desligando o interruptor correspondente



Passo 2

Remova o Interruptor e verifique a existência de Fio NEUTRO na caixa de passagem. No caso de não haver Fio NEUTRO deverá fazer a passagem do mesmo até o ponto onde será instalado o dispositivo

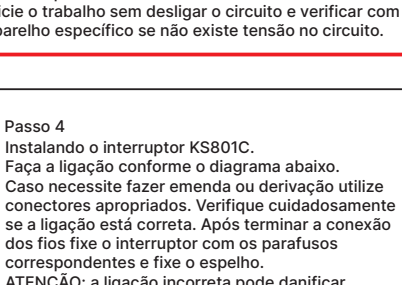


Está instalação deve ser realizada por profissional habilitado. Risco de choque elétrico. Descargas elétricas podem causar ferimentos ou morte. Jamais inicie o trabalho sem desligar o circuito e verificar com aparelho específico se não existe tensão no circuito.

4


Passo 3

Desconectado o interruptor antigo. Marque os fios ou tire uma foto dos mesmos antes de remover o interruptor antigo.

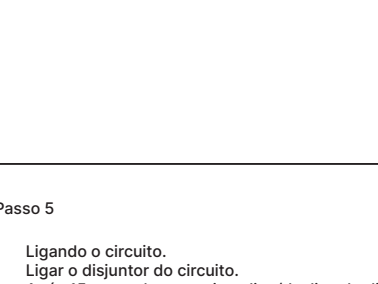

Passo 4


Instalando o interruptor KS801C. Faça a ligação conforme o diagrama abaixo. Caso necessite fazer emenda ou derivação utilize conectores apropriados. Verifique cuidadosamente se a ligação está correta. Após terminar a conexão dos fios fixe o interruptor com os parafusos correspondentes e fixe o espelho.

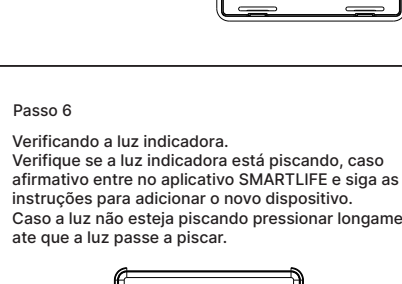

5


Passo 5

Ligando o circuito. Ligar o disjuntor do circuito. Após 15 segundos pressione liga/desliga do dispositivo alguns vezes para confirmar o correto funcionamento do dispositivo.



Passo 6

Verificando a luz indicadora. Verifique se a luz indicadora está piscando, caso afirmativo entre no aplicativo SMARTLIFE e siga as instruções para adicionar o novo dispositivo. Caso a luz não esteja piscando pressione longamente ate que a luz passe a piscar.



6

Instalando o aplicativo SMART LIFE

Passo A

Localize o aplicativo SMART LIFE na Apple app store (IOS), Google Play (Android), ou escaneie o código QR abaixo e instale-o.



O aplicativo SMART LIFE é compatível com dispositivos que tenham sistema operacional IOS 8.0 ou mais recentes e, dispositivos que tenham sistema operacional Android 4.4 ou mais recentes.


Passo B

Entre no aplicativo e registre a conta. Caso já tenha conta no aplicativo basta ingressar em sua conta.

7

Passo C


Selecione adicionar dispositivo no aplicativo smart life. Nota: este dispositivo interruptor inteligente modelo KS801C Wifi suporta apenas conexões em redes 2.4GHz. Esteja certo que o celular esteja na rede Wi-Fi que deseja conectar o dispositivo.

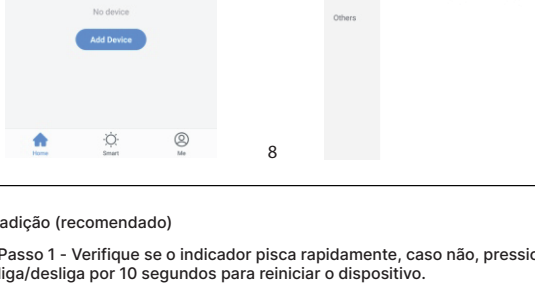

8

Modo padrão de adição (recomendado)

Passo 1 - Verifique se o indicador pisca rapidamente, caso não, pressione o botão liga/desliga por 10 segundos para reiniciar o dispositivo.

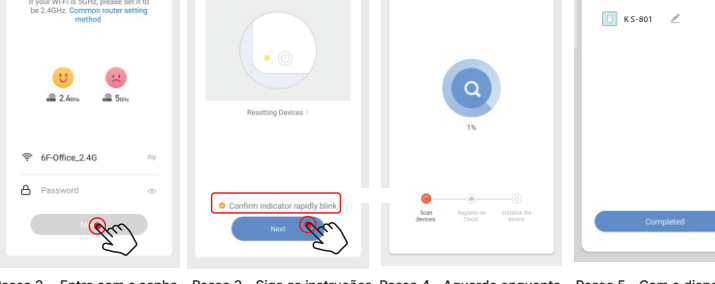

Passo 2 - Entre com a senha do seu Wifi para que o dispositivo possa se conectar


Passo 3 - Siga as instruções do aplicativo smart life

Passo 4 - Aguarde enquanto o aplicativo identifica e adiciona o dispositivo

Passo 5 - Com o dispositivo adicionado substitua o nome se preferir

Modo AP (alternativo)

Passo 1 - Quando a luz indicadora do dispositivo estiver piscando rapidamente, pressione o botão liga/desliga por 10 segundos até que a luz indicadora passe a piscar lentamente.

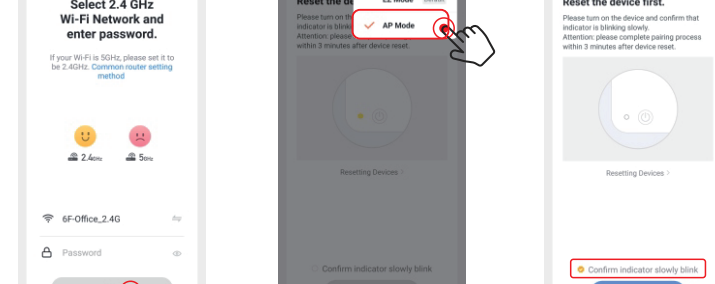


Passo 2

Passo 3

Passo 4

10

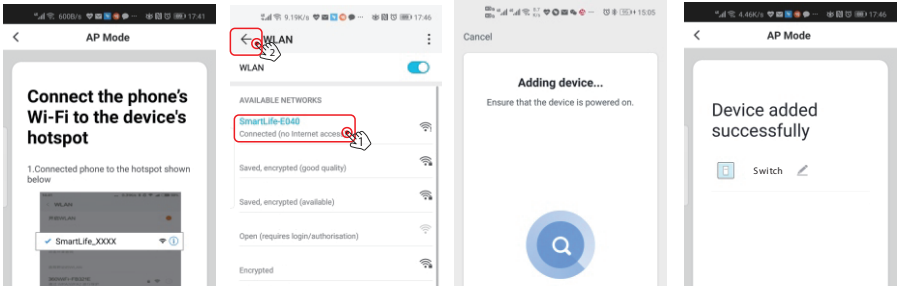

Passo 5

Passo 6


Passo 7

Passo 8

11


Passo D - Substitua o nome se preferir e clique em finalizar. O dispositivo aparecerá na tela principal do aplicativo, com o nome que foi escolhido. Clique no ícone do dispositivo para ingressar na tela de controle e configurações do mesmo.

Nota: o nome que foi escolhido para o dispositivo será o mesmo para controle por voz através da Amazon Alexa ou do Google Home.

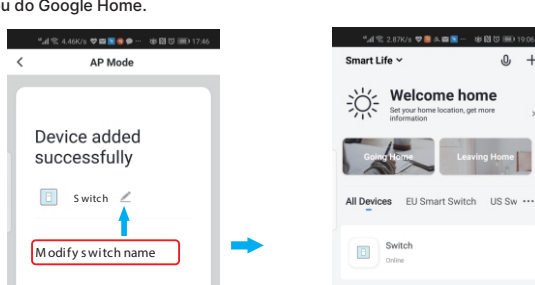

12

Tela de controle do dispositivo dentro do aplicativo

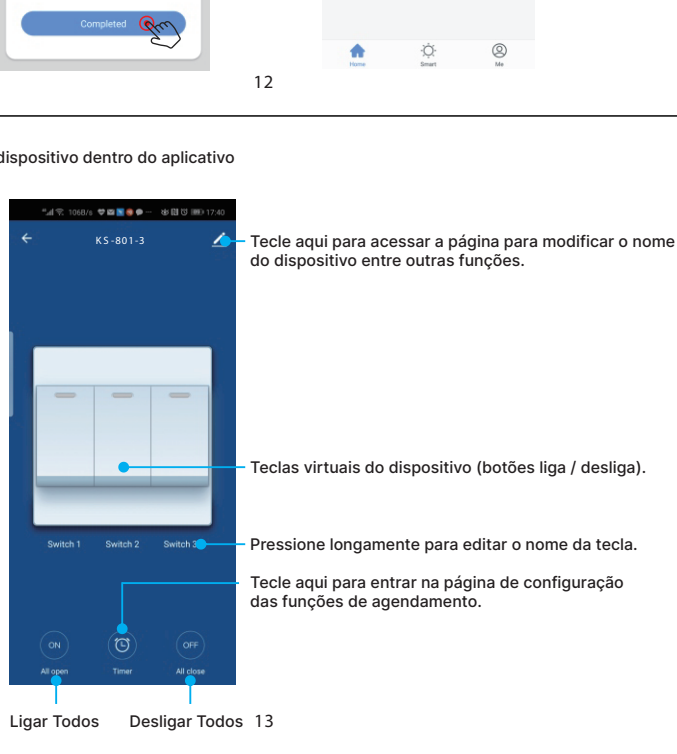

13

Obrigado por adquirir um produto ZigSmart,

esperamos que você tenha a melhor experiência com o produto e para isso não poupamos esforços para alcançar a melhor qualidade.

Lembre que a instalação deve ser feita por profissional habilitado. Este produto possui a garantia legal de 90 dias a partir da data da compra, por isso guarde sua nota fiscal de produto.