


# Cloud Connect Advanced (CCA)



## Registado de dados/gateway

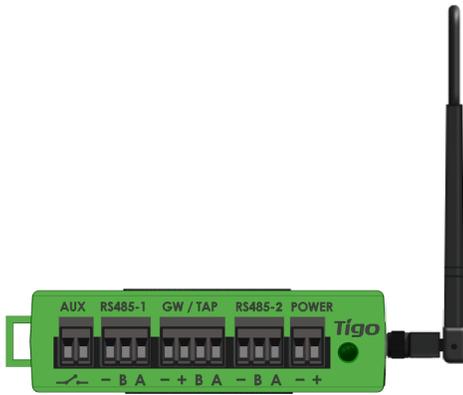

O CCA é um gateway compacto e potente de registo de dados e comunicações que alimenta as capacidades de monitorização e segurança da eletrónica de potência ao nível do módulo (MLPE) Tigo TS4.

### Características

- Permite a monitorização ao nível do módulo através da plataforma na nuvem da Tigo
- Emparelha com o Ponto de Acesso Tigo (TAP) para permitir a conformidade com os requisitos de encerramento rápido NEC 2017, 2010 e 2023 690.12
- Recolhe dados de até 900 TS4 através de até 7 TAP
- Liga-se a redes com e sem fios
- Inclui um indicador de estado LED multifunções
- Lê dados de uma vasta gama de dispositivos de terceiros, incluindo inversores equipados com Modbus, controladores de carga, estações meteorológicas e medidores de receitas

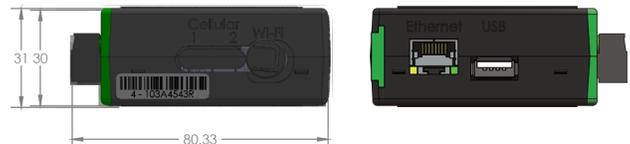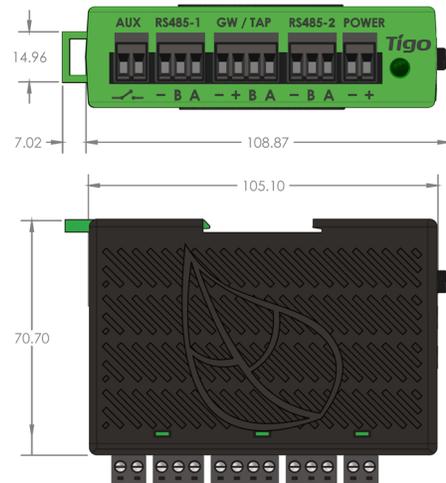

### Especificações

#### Elétrico

Tensão de entrada	2 TAPs ou menos: 12-24 V <sub>DC</sub> ±2% 3 TAPs ou mais: 24 V <sub>DC</sub> ±2%
Corrente de entrada	1 A
Consumo de energia (até 7 TAP)	3 – 10 W

#### Mecânico/Ambiental

Dimensões (L/P/A)	31 x 115,5 x 71,5 mm (1,2" x 4,5 x 2,8 pol.)
Peso	126 g (0,28 lbs)
Intervalo de temperaturas de funcionamento	-20 – 85°C (-4 – 185°F)
Altitude máxima	3000 m (9840 pés)
Arrefecimento	Convecção natural
Inclui suporte para montagem em calha DIN	

### Informações para Pedido

344-00000-52	Kit CCA com TAP, fonte de alimentação em calha DIN
346-00000-00	CCA standalone
348-00000-52	Kit CCA com TAP, fonte de alimentação em calha DIN, caixa de proteção para exterior

### Recursos Adicionais

